



DATASHEET

POSTE TELECÔNICO

RETO - CLASSE 40

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



DATASHEET

POSTE TELECÔNICO

RETO - CLASSE 40
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS



**10 ANOS DE
GARANTIA**



**GALVANIZADO
À FOGO**

Poste produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, conificado conforme norma NBR 14744, com seções cilíndricas soldadas entre si, quantidade e dimensionamento das seções variam conforme a altura e área vélica. Com durabilidade e resistência às condições climáticas adversas, como ventos fortes e chuvas. Projetado por nossos engenheiros, conforme cálculo estrutural definido em norma (NBR 14744).



VIAS PÚBLICAS



PRAÇAS E PARQUES



CONDOMÍNIOS



ESTACIONAMENTOS



AEROPORTOS

NORMAS HOMOLOGADAS



NBR 14744 - Poste de aço para iluminação.

NBR 6323 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente.

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.

NBR NM 87 - Aços-carbono e ligados para construção mecânica.

NBR 10091 - Chumbadores - Dimensões e características mecânicas.

AWS D 1.1:2000 - Structural welding code (steel)



DATASHEET

POSTE TELECÔNICO

RETO - CLASSE 40
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação	Telecônico Reto, conificado conforme NBR 14744, com seções cilíndricas soldadas entre si
Material	Aço estrutural SAE 1010/ 1020
Altura	4 a 15 metros
Proteção	Galvanizado a fogo - Imersão a quente
Garantia	10 anos
Fixação	Através de flange ou engastado ao solo

OPCIONAIS



CHUMBADOR



JANELA DE INSPEÇÃO



PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ




PROJETO DE POSTE
PERSONALIZADO




PROJETO
LUMINOTÉCNICO

CHUMBADOR (Opcional)

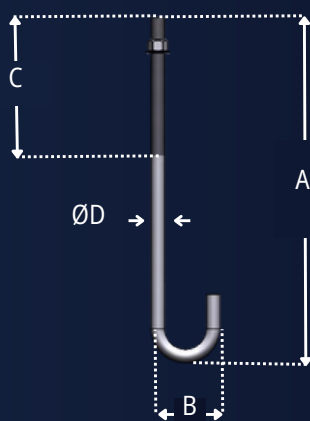

FUNDAÇÃO



CHUMBADOR

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD	Base Aplicada
PRCH-12/300	300	55	75	1/2"	200x200mm
PRCH-20/500	500	70	100	3/4"	280x280mm
PRCH-20/600	600	70	100	3/4"	330x330mm
PRCH-25/750	750	100	100	1"	400x400mm

Acompanha porcas e arruelas.

DIMENSÕES


Tipo	C* (mm)	L* (mm)	A* (mm)
1	400	400	500
2	400	400	600
3	400	400	700
4	400	400	800
5	700	700	1200
6	700	700	1500

*Comprimento x Largura x Altura


CONIFICAÇÃO NORMATIZADA

NBR 14744


EXTERNO

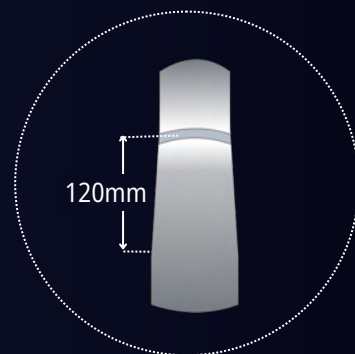

INTERNO

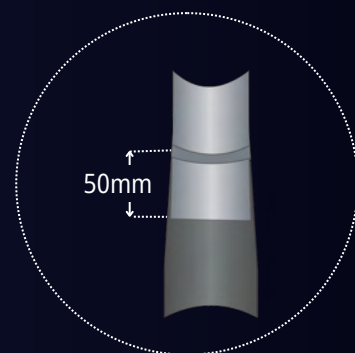


JANELA DE INSPEÇÃO (Opcional)

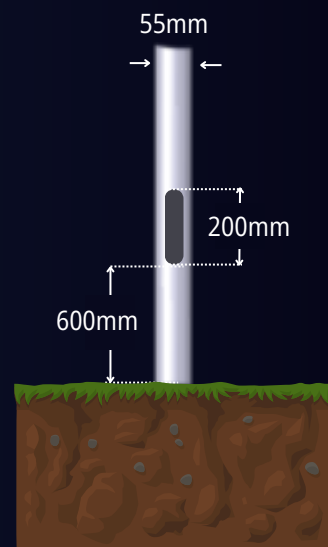

DATASHEET


POSTE TELECÔNICO

RETO - CLASSE 40
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

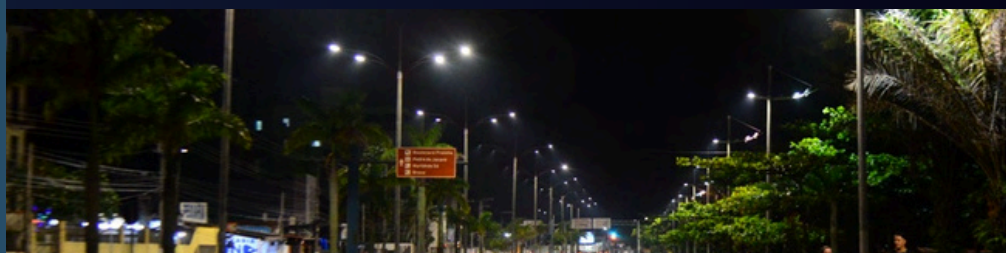

DIMENSÕES

DIMENSÕES

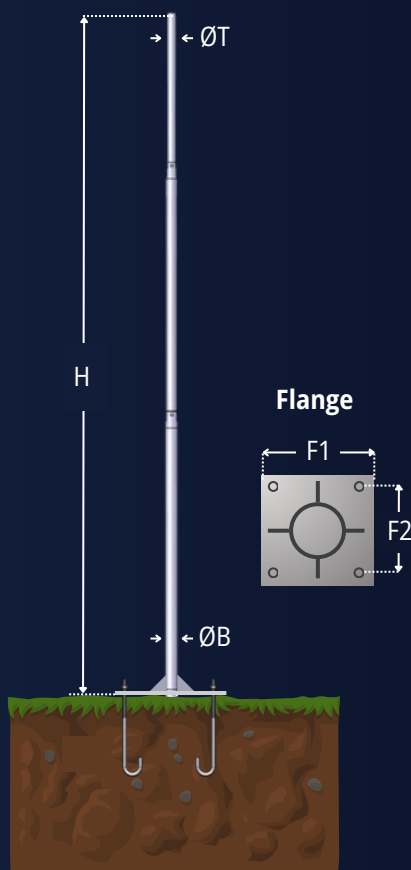

FLANGEADO				FLANGE		CHUMBADOR**	FUNDAÇÕES (TIPO)
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	ØT (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)		
PRTF-03-40	3,0	76,2	60,3	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
PRTF-04-40	4,0	76,2	60,3	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
PRTF-05-40	5,0	76,2	60,3	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
PRTF-06-40	6,0	88,9	60,3	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
PRTF-07-40	7,0	101,6	60,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
PRTF-08-40	8,0	101,6	60,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
PRTF-09-40	9,0	114,3	60,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	3
PRTF-10-40	10,0	114,3	60,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	4
PRTF-11-40	11,0	127,0	60,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	4
PRTF-12-40	12,0	127,0	60,3	330	260	CH-20-3/4" 600mm	5
PRTF-14-40	14,0	127,0	60,3	330	260	CH-20-3/4" 600mm	5
PRTF-15-40	15,0	127,0	60,3	400	300	CH-25-1" 750mm	5

**Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

ENGASTADO				
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	ØT (mm)	E (mm) Engaste
PRTE-03-40	3,0	76,2	60,3	500
PRTE-04-40	4,0	76,2	60,3	500
PRTE-05-40	5,0	76,2	60,3	500
PRTE-06-40	6,0	88,9	60,3	1000
PRTE-07-40	7,0	101,6	60,3	1000
PRTE-08-40	8,0	101,6	60,3	1000
PRTE-09-40	9,0	114,3	60,3	1000
PRTE-10-40	10,0	114,3	60,3	1000
PRTE-11-40	11,0	127,0	60,3	1000
PRTE-12-40	12,0	127,0	60,3	1500
PRTE-14-40	14,0	127,0	60,3	1500
PRTE-15-40	15,0	127,0	60,3	1500

